

# 警備開始解除オン/オフスイッチ



**DW-R300A**

オン/オフスイッチで  
コントロ-ラの警備開始解除が  
ワンタッチで出来ます。


## 仕 様

| 型 式    | DW-R300A                     |
|--------|------------------------------|
| 送信周波数  | 426MHz (小電力セキュリティ波帯)         |
| 送信出力   | 10mW                         |
| 変調方式   | FM変調                         |
| 使用温度範囲 | 0 ~ +50                      |
| 電源電圧   | DC6V (CR2025 コイン形リチウム乾電池×2個) |
| 消費電流   | 待機時 68μA 送信時 40mA            |
| 重量     | 53g (乾電池含む)                  |
| 寸法(mm) | 44(W) × 120(H) × 23(D)mm     |

## 概 要

DW-R300は別途に販売していますコントロ-ラ(DW-C100A)の端末機です。  
コントロ-ラで警備開始解除をするには、警備開始または警備解除のボタンを押し、暗証番号の照会をしなくては行けません、  
本製品を使用することによりワンタッチで出来ます。  
コントロ-ラ(DW-C100A)は本製品を最大10台増設できます。

外形寸法図

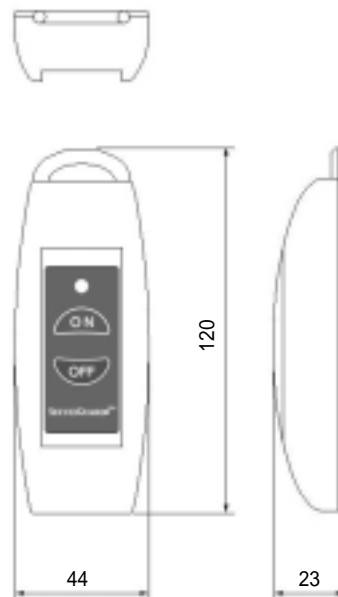

製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2008.07.01作成版