

# 窓・振動センサ無線警報発信機



**DW - W500A**

窓の開閉で警報信号を送ります。  
振動・衝撃でも警報信号  
(感度調整器 内蔵)


## 仕 様

型 式	DW - W500A	
送信周波数	426MHz (小電力セキュリティ波帯)	
送信出力	10mW	
変調方式	FM変調	
感知方式	窓センサ 振動センサ	近接センサ・マグネット式 圧電セラミック (感度調整器内蔵)
使用温度範囲	0 ~ +50	
電源電圧	DC4.5V (単3形アルカリ乾電池×3本)	
消費電流	待機時 230μA	送信時 40mA
重量	170g (乾電池含む)	
寸法(mm)	160(W) × 66(H) × 28(D)mm	

## 概 要

DW - W500Aは別途に販売しているコントロ - ラ (DW - C100A) の端末機です。 窓・振動センサ用に商品化された警報信号送信機です。  
警報信号は外部に接続した近接センサとマグネットにより窓の開閉を感知すると警報信号をコントロ - ラに送信します。  
コントロ - ラ (DW - C100A) は本製品を最大20台増設出来ます。  
また振動センサが本体に内蔵されていますので外部からの衝撃にも警報信号をコントロ - ラに送信します。  
振動センサには内部に感度調整器がありますので簡単に調整できます。

## 外形寸法図

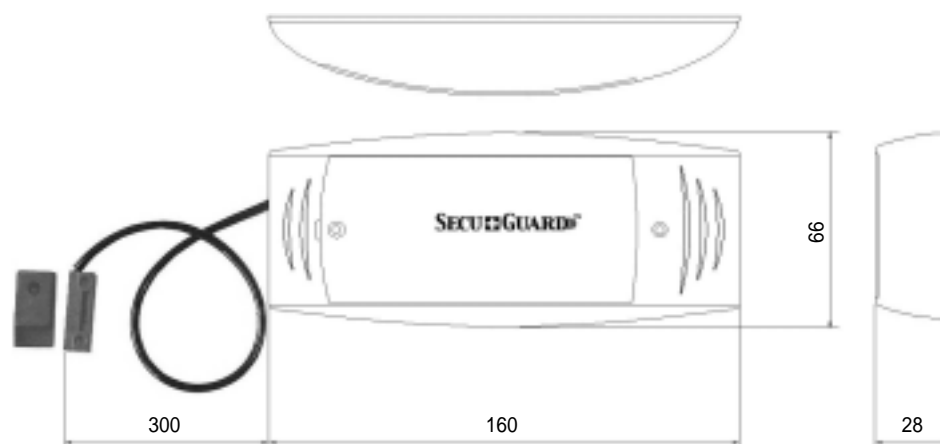

製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2008.07.01作成版