

HDMI エクステンダ



送信側
同時延長 4箇所
同軸使用

NM-HDMI-COAXTX

■仕様

型式	NM-HDMI-COAXTX
HDMI入力	HDMIコネクタ * 1
HD-TX出力	4出力 BNC
最大伝送距離	5C-2V 300m
電源	DC12V 1A
消費電力	8W
使用環境条件	0°C~+45°C(結露なきこと)
本体外形寸法	204(W) × 36(H) × 167(D)mm(ゴム足含む)
重量	900g
付属品	ACアダプター
備考	1) 本製品はCOAX(同軸ケーブル)を利用して延長します。 2) HDMI入力は監視用カメラシステム等、著作権の含まない映像を延長できます。 3) HDMI入力信号の音声情報は伝送できません。 4) HDMI信号を4箇所に送信できます。



受信側
HDMI・NTSC・VGA
同時出力可能

NM-HDMI-COAXRX


■仕様

型式	NM-HDMI-COAXRX
HD-RX入力	BNC 入力
HD-TX出力	BNC 出力
HDMI出力	HDMIコネクタ * 1
NTSC出力	BNC 出力
VGA出力	アナログRGB出力
VGA出力コネクタ	D-sub15P
電源	DC12V 1A
消費電力	8W
使用環境条件	0°C~+45°C(結露なきこと)
本体外形寸法	134(W) × 36(H) × 160(D)mm(ゴム足含む)
重量	590g
付属品	ACアダプター
備考	1) 映像出力はHDMI信号、アナログRGB信号、NTSC信号、HD-TX信号を同時出力します。 2) 映像の解像度はHDMIと比較してVGA、NTSCは劣化します。 3) NM-HDMI-COAXRXのスルーHD-TX出力は更に次のNM-HDMI-COAXRXに接続できます。


* 1 接続される機器によっては、動作しない場合がありますので、ご使用の際は、ご相談ください。
※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。 2017.08.01作成版

HDMI エクステンダ

外形寸法図／NM-HDMI-COAXTX

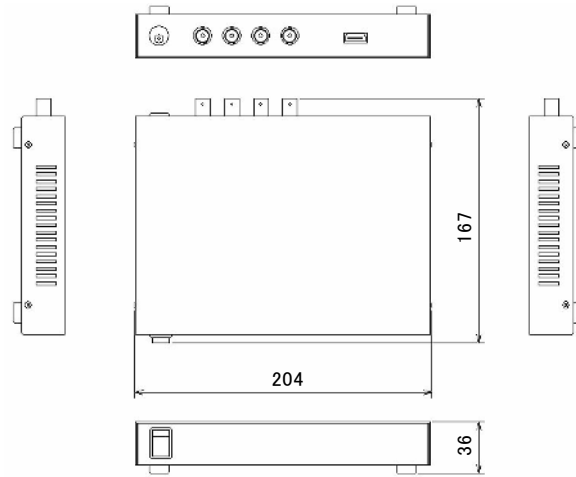

外形寸法図／NM-HDMI-COAXRX

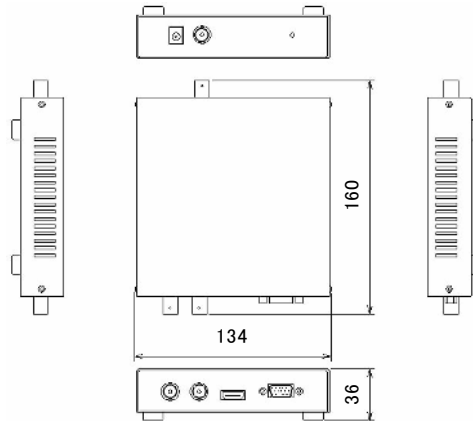

使用例

