

ワンケーブルカメラ同軸多重ユニット



NM-VPUN04

■仕様

型式	NM-VPUN04
カメラ入力	HDCVI 4ch BNC端子
HD-CVI 映像出力	映像出力 4ch、ループスルー出力 4ch
最大距離	1080p : 3C-2Vの場合 250m 5C-2Vの場合 300m
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	最大40W
動作環境	温度 -10℃～+50℃ 湿度 80%以下(結露なきこと)
外形寸法	215mm x 272mm x 44.4mm
重量	2.4kg
付属品	電源ケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。


※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.30作成版

■特徴

- ・HDCVIワンケーブルカメラの電源供給ユニットとして使用可能
- ・最大距離 1080p : 3C-2Vの場合 250m
5C-2Vの場合 300m
- ・最大4台のHDCVIワンケーブルカメラを入力
- ・ループスルー出力が有ります

ワンケーブルカメラ同軸多重ユニット

外形寸法図/NM-VPUN04

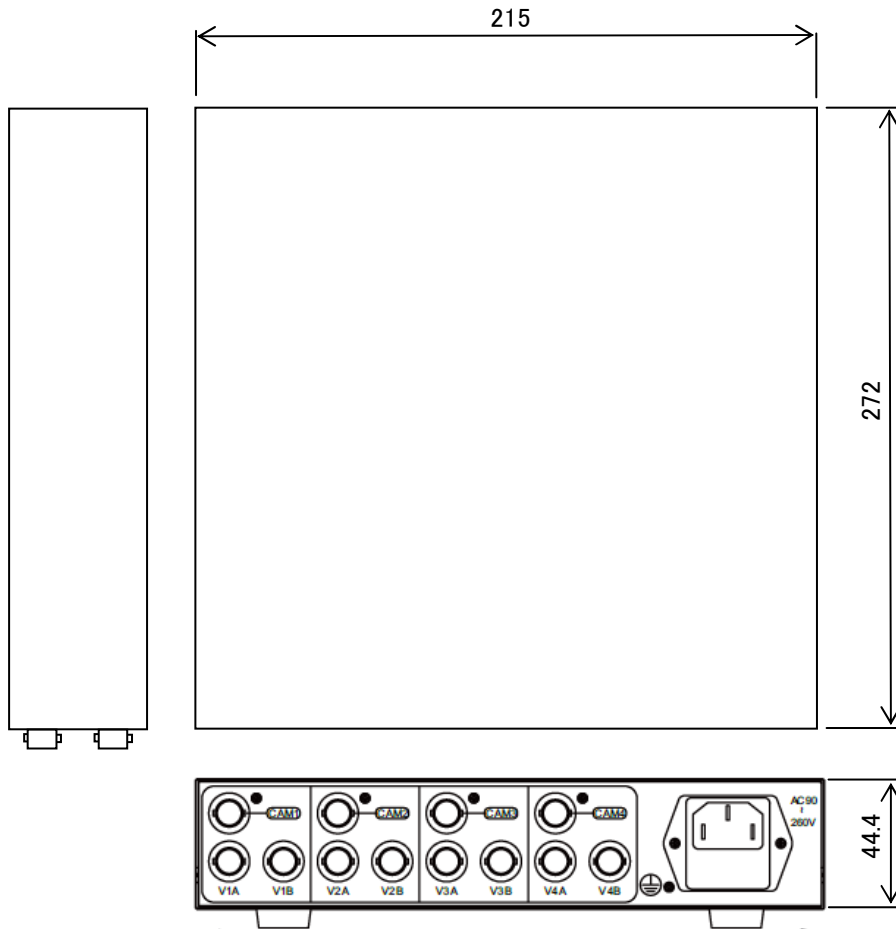

■システム接続図

