

SECU + GUARD

集合住宅向けセキュリティ セキュガードのご提案



正面玄関側の説明


エントランス内に設置
集合型セキュガード
コントローラ本体



集合型専用ソフト
実装済みセキュガード
(集合型ソフト費は別途)




インフォメーション ライト
(オプション 選択)

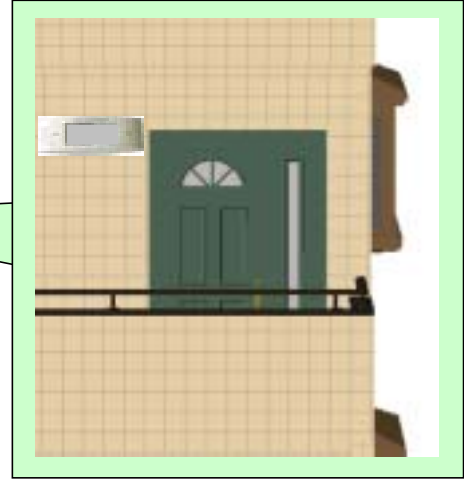


セキュリティリモコンで警備開始
・解除を操作時に動作したかどうか
を光で知らせてくれます。
(オプション 選択)

ベランダ側の説明


集合型セキュガードのワイヤレス信号を確実に送受信するための
ユニットです。

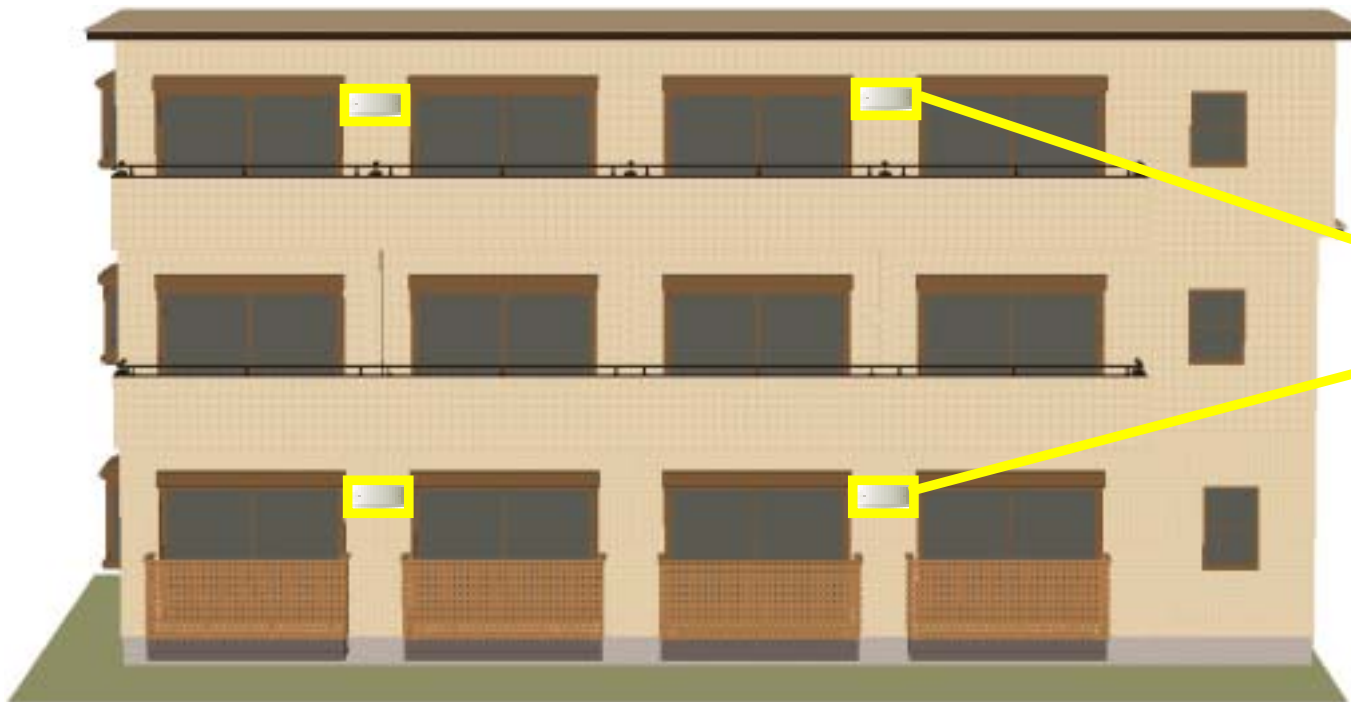

セキュガード 中継器

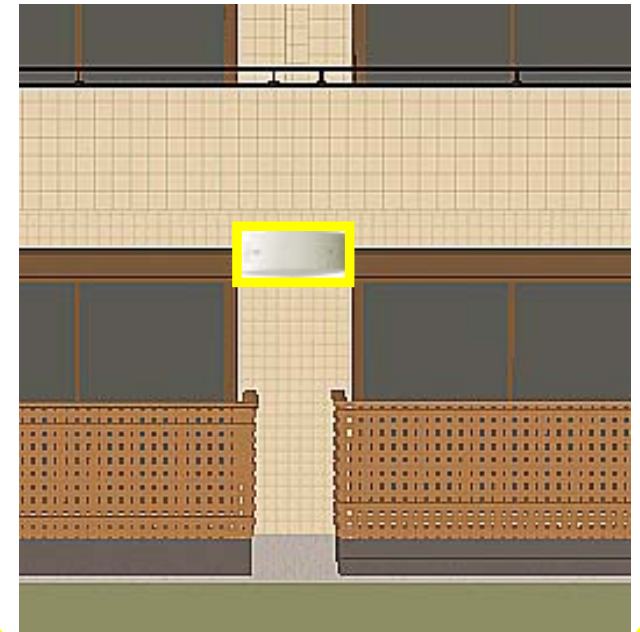

集合型セキュガードシステム (室内・エントランス側の説明)

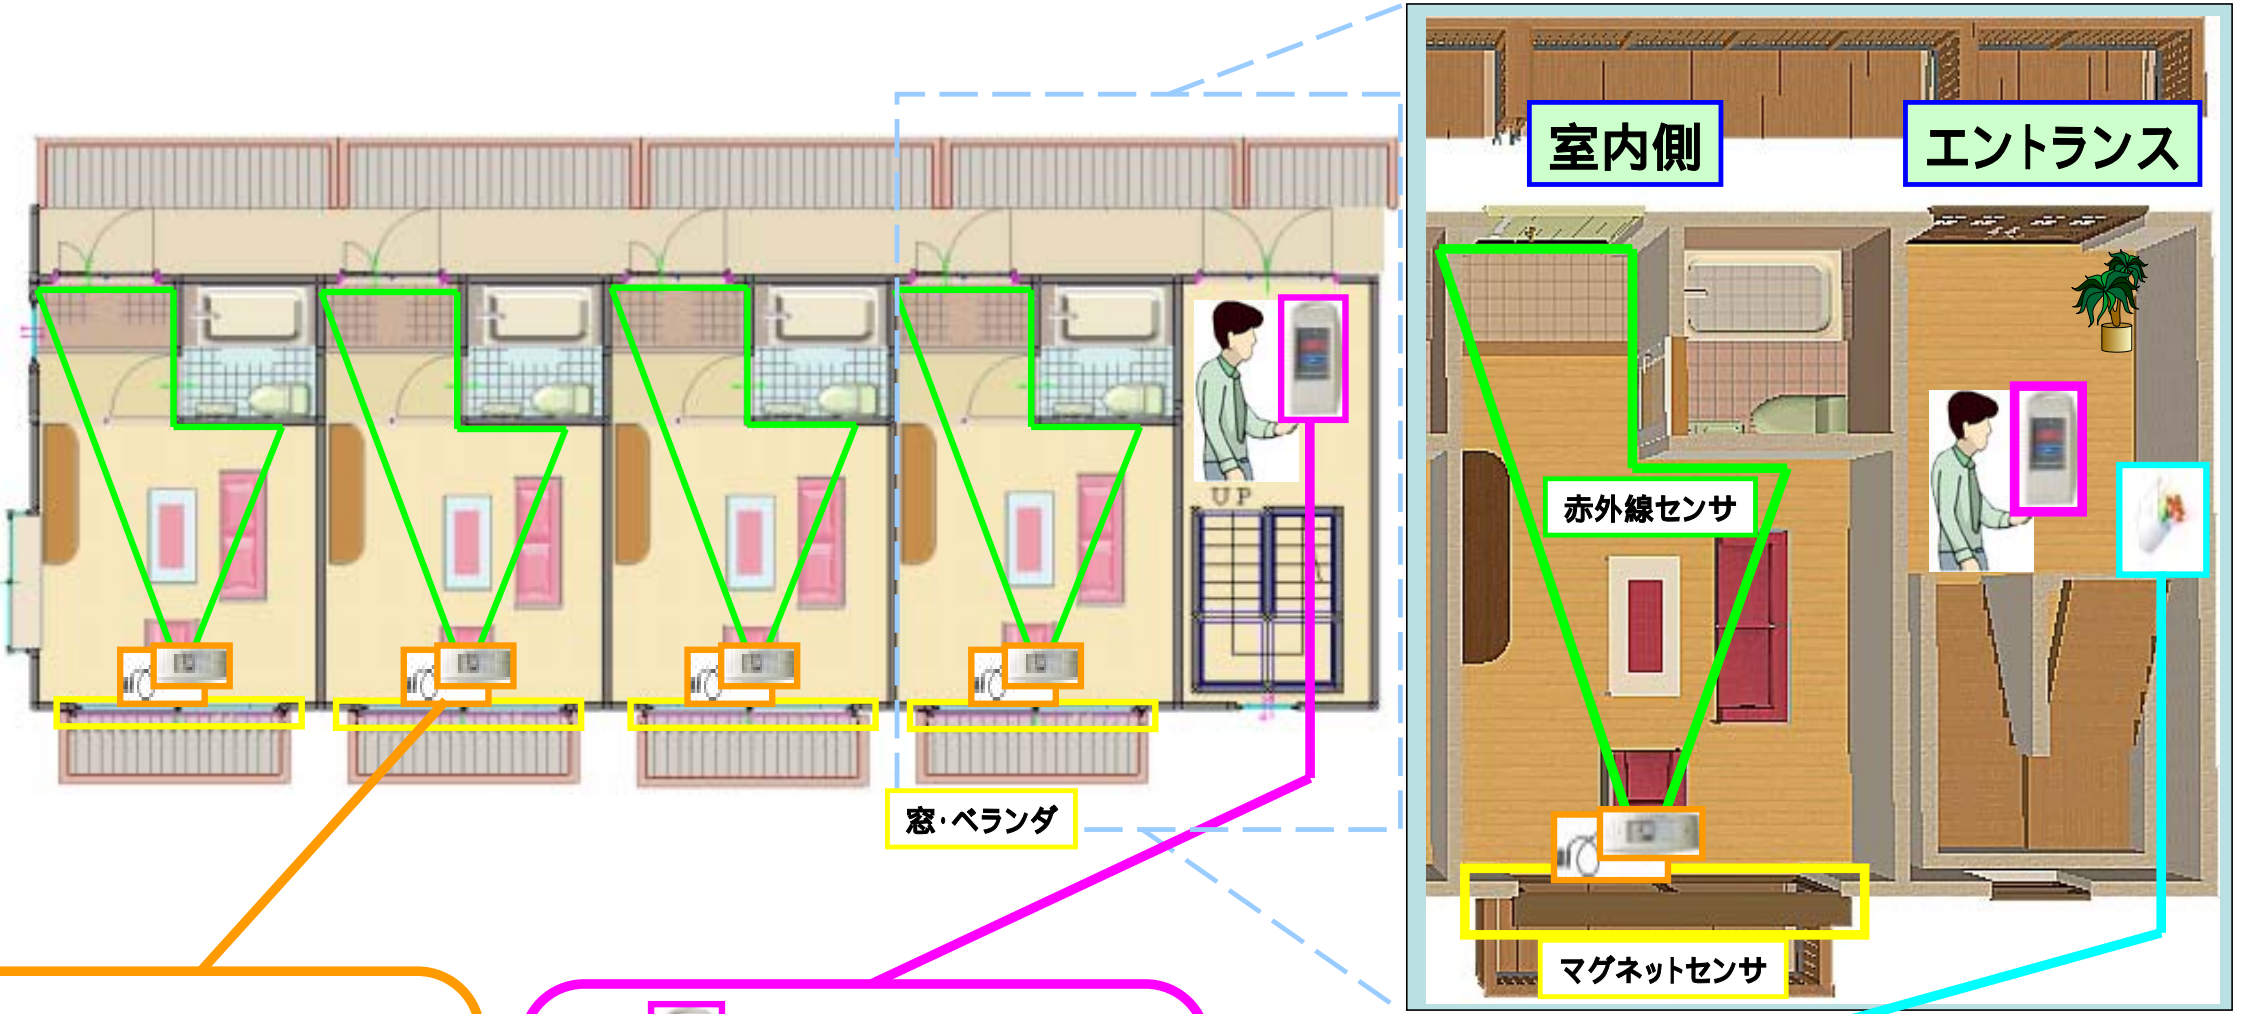

新開発 窓・人感センサ (ワイヤレス型)

留守を守るセンサは1台2役の優れもの。窓側に設置することでマグネットセンサが窓ガラスを警戒し、人感センサは室内を警戒することで1室に1台だけ設置すればセキュリティOKです。

セキュリティリモコン (ワイヤレス型)

各部屋の契約された住人に1個ずつ配布されます。自室から外出及び帰宅時にこのリモコンを使用して自室のセキュリティを警戒開始・解除をボタン操作で簡単にセルフセキュリティを実現します。

集合型セキュガード 悪戯防止カバー

貴社ロゴ入りのデザイン カバーは別途でお見積もり差し上げます。

集合型セキュガード エントランスに設置




集合型専用ソフト 本体実装済み (集合型ソフト費は別途)

MEMO

集合型専用ソフト(小・中規模)は
 (株)ヒューマンスリップ研究所のソフト
 ウェアライセンスです。

 コントローラ DW - C100A	仕様 自動通報装置 ハンズフリー通話機能 緊急連絡・セキュリティ通報・夜間通報各5ヶ所まで登録可能 緊急通報・セキュリティ通報時に5ヶ所を2回順次通報 生活習慣異常通報機能搭載(ライフサイクル警備) 大音量サイレン 内蔵 重量 1.1kg 寸法 310W×55D×150H(mm) アンテナ含む 消費電力 最大12W 使用環境温度 0 ~ 60 停電時 ニッカドバッテリー 1時間以上 バックアップ(フル充電時)	オ - プン価格
 窓・振動センサ DW - W500A	仕様 ワイヤレス型 マグネット・振動センサ(振動センサは内蔵) 単3アルカリ乾電池 3本 (1日3時間以上 約6ヶ月使用可能) 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 170g (乾電池含む) 寸法 160W×66H×28D(mm) 窓センサ:近接センサマグネット式 振動センサ:圧電セラミック	オ - プン価格
 熱センサ DW - F600A	仕様 ワイヤレス型 熱センサ(熱センサ内蔵 60℃にて動作) 単3アルカリ乾電池 3本 (約6ヶ月使用可能) 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 160g (乾電池含む) 寸法 160W×66H×28D(mm)	オ - プン価格
 人感センサ DW - H400A	仕様 ワイヤレス型 焦電型モーションセンサ(立体感知方式) 感知距離最大約6~8m 感知角度 左右 110° 上下 90° 単3アルカリ乾電池 3本 (1日4回 約6ヶ月使用可能) 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 160g (乾電池含む) 寸法 160W×66H×28D(mm)	オ - プン価格
 オン/オフ スイッチ DW - R300A	仕様 ワイヤレス型 押しボタンスイッチタイプ (ON・OFF ボタンスイッチ) コイン形 リチウム乾電池 CR2032 2個 (毎日2回 約6ヶ月使用可能) 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 53g (乾電池含む) 寸法 44W×120H×23D(mm)	オ - プン価格
 緊急リモコン DW - K200A	仕様 ワイヤレス型 押しボタンスイッチタイプ コイン形 リチウム乾電池 CR2032 2個 (毎日2回 約6ヶ月使用可能) 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 53g (乾電池含む) 寸法 44W×120H×23D(mm)	オ - プン価格

新開発 カスタム機器

 窓・人感センサ 受注生産品 < ACアダプター仕様も別途製作で賜ります >	仕様 人感センサ: ワイヤレス型 焦電型モーションセンサ(立体感知方式) 有効感知距離 6~8m 感知角度 左右 110° 上下 90° 単3アルカリ乾電池 3本 (1日3回 約6ヶ月使用可能) 窓センサ: 近接センサマグネット式 振動センサ: 圧電セラミック 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 200g (乾電池含む) 寸法 160W×66H×28D(mm)	オ - プン価格
 中継器 受注生産品	仕様 ワイヤレス型 中継器 ACアダプター仕様 DC 5V 1A 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 180g (乾電池含む) 寸法 160W×66H×28D(mm)	オ - プン価格
 インフォメーションライト 受注生産品	仕様 インフォメーションライト ACアダプター仕様 DC 5V 1A 送信周波数 426MHz (小電力セキュリティ波帯) FM変調方式 送信出力 10mW 重量 200g (乾電池含む) 寸法 160W×66H×28D(mm)	オ - プン価格