

# 人感センサ無線警報発信機



**DW - H400A**

人感センサ  
高感度焦電型モーションセンサ内蔵  
検出エリアが広い  
左右110度 上下90度


## 仕 様

型 式	DW - H400A
送信周波数	426MHz (小電力セキュリティ波帯)
送信出力	10mW
変調方式	FM変調
感知方式	焦電型モーションセンサ
感知角度	左右110° 上下90°
感知距離	最大約6~8m (中心部)
使用温度範囲	0 ~ +50
電源電圧	DC4.5V (単3形アルカリ乾電池×3本)
消費電流	待機時 350μA 送信時 40mA
重量	160g (乾電池含む)
寸法(mm)	160(W) × 66(H) × 28(D)mm

## 概 要

DW-H400Aは別途に販売していますコントローラ(DW-C100A)の端末機です。人感センサ用に商品化された警報信号送信機です。  
警報信号は内部に配置された焦電素子により人体からの赤外線の移動を感知することにより警報信号をコントローラに送信します。  
コントローラ(DW-C100A)は本端末機を最大10台増設出来ます。

外形寸法図

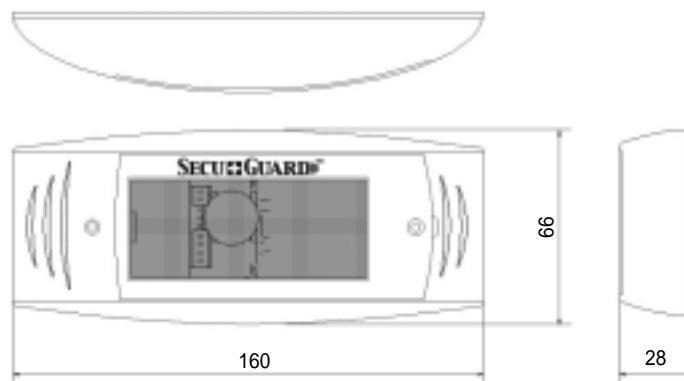

製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2008.07.01作成版