

液晶タッチパネル操作器

NM-TOUCH1


定価250,000円



仕 様	
最大表示ドット数	320 * 240
キャラクタ表示	1文字 8 * 8・8 * 16・16 * 16・32 * 32 32 * 64・64 * 64ドット構成を選択
文字種類	JIS - 6220準拠 + 特殊パターン64種サポート
タッチ音	電子ブザーによるクリック音 (ピッ)
バックライト	ソフトによりON/OFF (高寿命) 可能
インタフェース	RS - 232C準拠 コネクタ D - Sub 25P 伝送速度 4.8k、9.6kbit/s
電 源	外部電源部より供給 5V単一電源 消費電力 5V 1.2A 最大
使用環境条件	動作電圧 DC4.9V ~ 5.15V 温度 0 ~ 40 湿度 10% ~ 85% RH (結露しないこと)
最大外型寸法	200mm(W) x 115mm(H) x 130mm(D) (突起物含まず)
重 量	1.4Kg

製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

外形寸法図

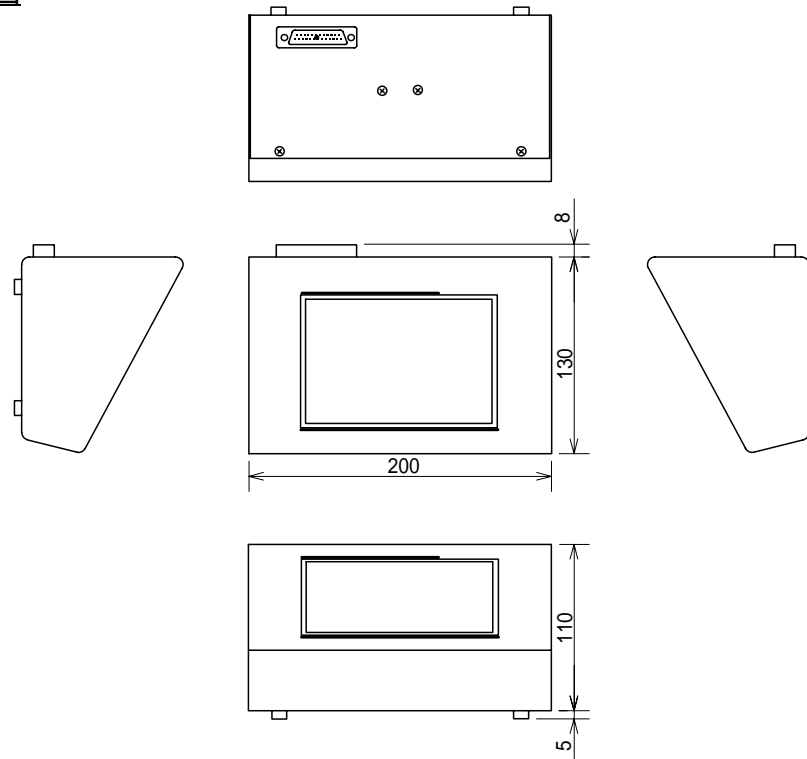

株式会社マイクロ電子システム

TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829

<http://www.microelec.co.jp>

2002.09.作成版